

3 дБ гибридный комбайнер с интегрированной ИМ-нагрузкой

Тип разъёма: 7-16 f (розетка, 50 Ohm)

Частотный диапазон: 698 – 2700 MHz

Затухание соединения:

698 - 800MHz 3 dB ± 0.5 dB

800 - 2700MHz 3 dB ± 0.4 dB

Развязка между каналами: ≥ 30 dB

КСВ: ≤ 1.15 dB

Напряжение: 500 V

Мощность:

При вертикальном положении 100 W

При горизонтальном положении 75 W

При подвешенном положении 75 W

Значение ИМ:


3rd order @ 2 x 20 W ≤ 155 dBc | typical: ≤ 160 dBc

Степень защиты: IP66

Вес: 4.0 kg

Крепление стена / мачта: входит в поставку

Температурный диапазон: -40 °C - +55 °C

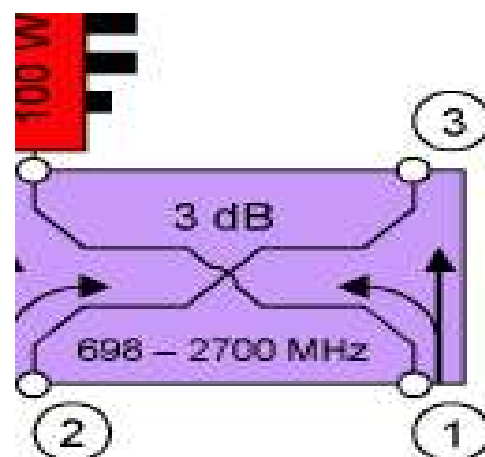

Гибридный комбайнер типа BN 573645 предназначен для сложения сигналов операторов мобильной связи GSM диапазонов, что позволяет распределять сигналы по системам обеспечения мобильной связи.

При использовании гибридного комбайнера обеспечивается снижение к минимуму интермодуляционных искажений с выходов БС нескольких мобильных операторов. Устройство предназначено для использования как внутри, так и снаружи помещений, дополнительной настройки не требует. Подключения электропитания мультиплексор не требует, является пассивным устройством. К радиоприёмным и радиоизлучающим устройствам также не относится.

